


# VICTRIX OMNIA V2

**GR**

**Οδηγίες για την  
ενεργοποίηση της  
Γρήγορης Βαθμονόμησης**

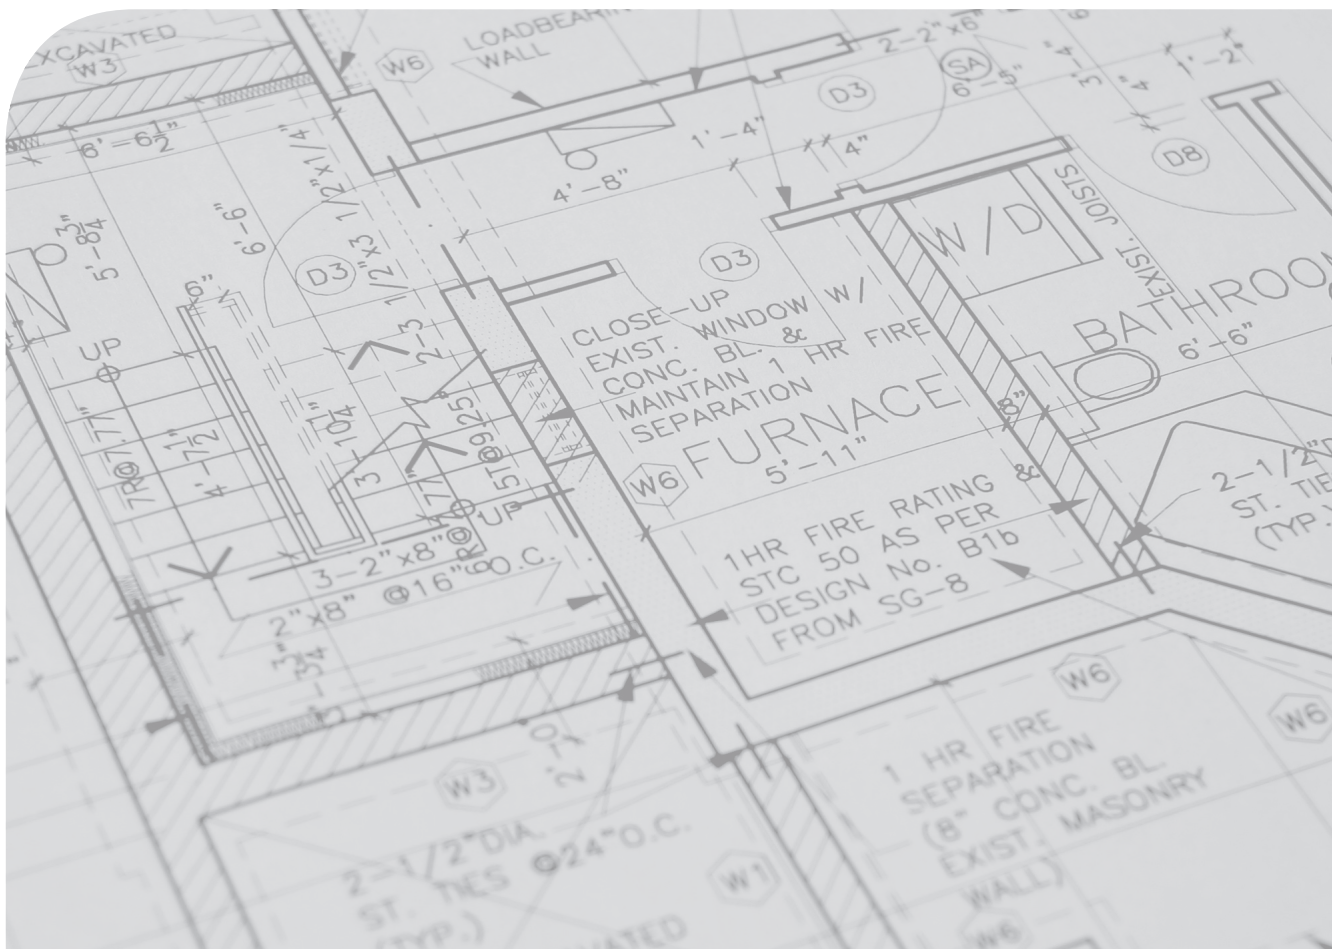

### 3.11 ΓΡΗΓΟΡΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να βαθμονομήσετε το λέβητα αυτόματα χωρίς να χρειάζεται ή να υπάρχει πιθανότητα να τροποποιήσετε τις παραμέτρους που έχουν ανιχνευτεί. Τυπικά η “ταχεία βαθμονόμηση” εμφανίζεται μετά τη ρύθμιση του τύπου των σωλήνων καύσης στο μενού “F”, που όταν τροποποιηθεί δημιουργεί την ανωμαλία “72”.




**Είναι απαραίτητο να μην υπάρχουν αιτήματα θέρμανσης χώρου ή παραγωγής ζεστού νερού χρήσης ενεργοποιημένα και ο λέβητας δεν πρέπει να είναι στη λειτουργία αναμονής “Stand-by”, δηλαδή στην “ΟΜΠΡΕΛΑ” (καλοκαίρι).**


Σε περίπτωση που υπάρχει η ανωμαλία “72” (Παρ. 2.5) ο λέβητας φροντίζει από μόνος του να ακυρώσει τα ενδεχόμενα αιτήματα. Η ενέργεια που παράγεται καταναλώνεται μέσω του κυκλώματος θέρμανσης, ως εναλλακτική λύση μπορείτε να αφήσετε να ρεύσει η ενέργεια αυτή μέσω του κυκλώματος ζεστού νερού οικιακής χρήσης ανοίγοντας μια οποιαδήποτε στρόφιγγα του ζεστού νερού.




Στην περίπτωση αυτή ο μόνος ενεργός έλεγχος της θερμοκρασίας είναι ο αισθητήρας παροχής που περιορίζει τη μέγιστη θερμοκρασία εξόδου από το λέβητα στους 90°C, επομένως προσέξτε ούτως ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενα εγκαύματα.

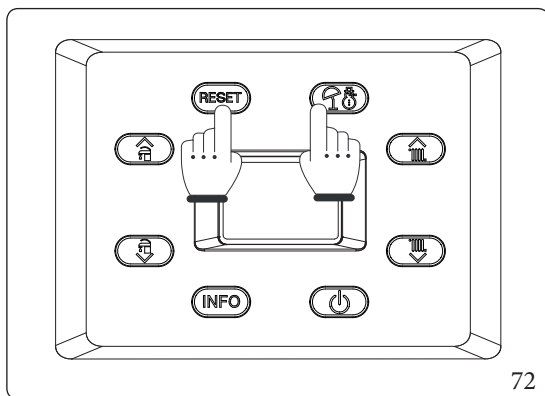


72

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 5 δευτερόλεπτα τα κουμπιά “RESET”, “ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

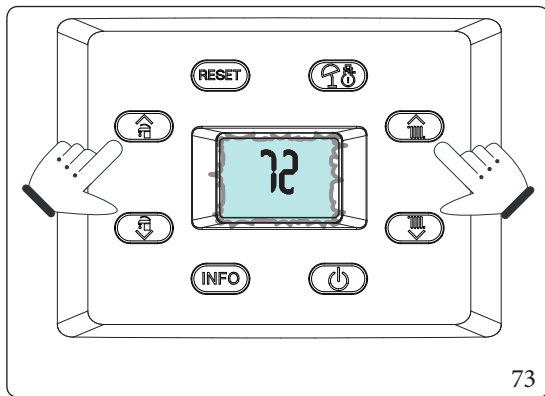


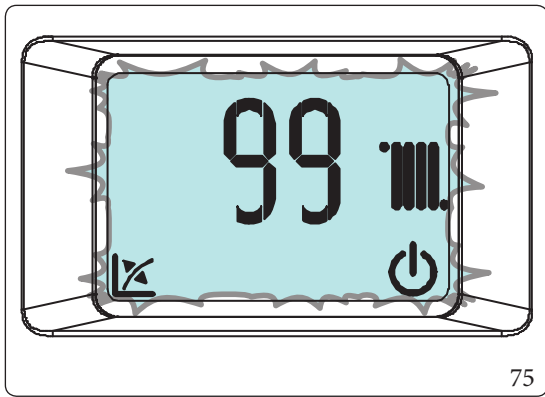
73



Στην οθόνη εμφανίζονται δύο γραμμές “--” που αναβοσβήνουν. Στο σημείο αυτό καταχωρήστε τον κωδικό πρόσβασης “72” για να ενεργοποιήσετε τη γρήγορη βαθμονόμηση.

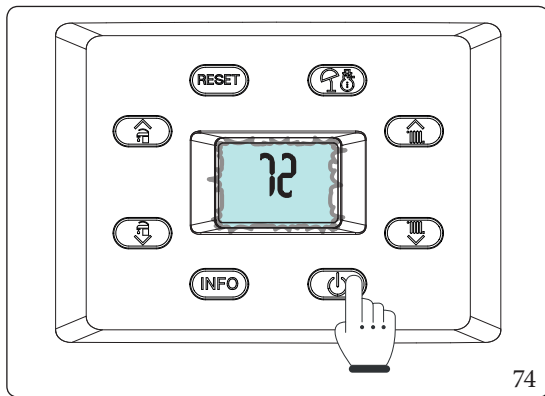

74

Πατήστε το πλήκτρο “



Στη φάση αυτή στην οθόνη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα εικονίδια: “” και “” και εμφανίζεται η θερμοκρασία λειτουργίας που εναλλάσσεται με την τρέχουσα ισχύ λειτουργίας.

Η προώθηση των φάσεων βαθμονόμησης (ονομαστικής, ενδιάμεσης και ελάχιστης) είναι **αυτόματη** και θα πρέπει να περιμένετε μέχρι να τελειώσει η βαθμονόμηση.

